



T770 | Kompakte Lader



POWER
meets
COMFORT
BY BOBCAT



Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	1611 kg
Kippplast (ISO 14397-1)	4602 kg
Förderleistung	87,1 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	151 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23,8–24,5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe – Standard)	10,6 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	17,2 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V3800-DI-T-E3
Kraftstoff / Kühlleistung	Diesel / flüssigkeit
Drehmoment bei 1600 U/Min (SAE J1 995 brutto)	68,6 kW
Anzahl Zylinder	315 Nm
Verdrängung	4
Kraftstofftank	3769 cm ³
	103 l

Gewichte

Betriebsgewicht	4683 kg
-----------------	---------

Bedienelemente

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, optionale ACS-Steuersystem, Handbedienungsoption (AHC) oder Joystickbedienungsoption (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrertrieb

Antrieb	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
---------	---

Standardmerkmale


Verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Automatisch aktivierte Ansaugluftheizung	Feststellbremse
Bob-Tach™ Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Raupen— Gummi — 450 mm — C-Profil
Kabinentüre mit Scheibenwischer	CE-Zertifizierung
Instrumente	
Hubarmsperre	

* Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Instrumententafel	ACS-Steuersystem
Hydraulischer Bob-Tach™	AHC-Handbedienung
Beheizte Kabine mit Verglasung	SJC-Joystickbedienung
Hochleistungs-Zusatzhydraulik	Roller Suspension™
Klimaanlage	Stahlraupen

Abmessungen

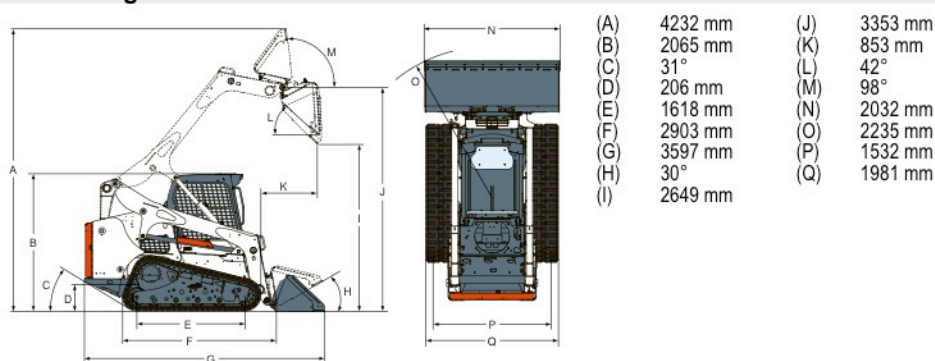

Anbaugeräte

- Schwenkbesen*†
- Erdbohrer
- Brushcat Rotationsmäher
- Schaufeln
- Holzshredder*
- Vier-in-Eins-Schaufel
- Betonpumpe*
- Planierschild*
- Fallhammer
- Anbaudumper
- Schlegelmäher
- Anbaugrader
- Hydraulikhammer**
- Universalgreifer
- Nivellierrechen
- Steinsammelschaufel
- Mäher
- Palettengabel – für schweren Einsatz
- Kaltfräse*
- Hintere Stabilisatoren
- V-Schneeräumschild
- Schneefräse*
- Rasenausroller*
- Krafttrecken*
- Salz- und Sandstreuer
- Baumstumpffräse*
- Super-Scraper
- Kehrschaufel
- Bodenfräse
- Baumverpflanzter*
- Grabenfräse
- Universalrahmen
- Vibrationswalze
- Wassersprühanlage
- Radsäge

*Elektrosteuersatz erforderlich.

**Beim Einsatz dieser Anbaugeräte ist die Lexan-Schutzverglasung erforderlich (12 mm starke Fronttür und 6 mm starke Dach- und Heckfenster).

†Wassersprühanlage (optional)



Bobcat

Bensheim

Bobcat Bensheim GmbH & Co. KG

Berliner Ring 169
 64625 Bensheim
 Tel.: +49 (0) 62 51 / 84 82-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 84 82-199
 bensheim@bobcat.de
 www.bobcat.de



Bobcat

www.bobcat.eu